

## LCD Display LCD Display



## TRICOLOR

Kabinen LCD Display.  
Car lcd position indicator.



### HAUPTFUNKTIONEN

- LCD Kabinen-Display, verfügbar mit blauem oder schwarzem Hintergrund.
- Schnellmontage: frontal mit Rahmen oder bündig mit Schweißbolzen.
- Bildschirm: aus transparentem, stoß- und kratzfestem Polycarbonat.
- Farben: weiße Segmente auf blauem Hintergrund oder 5 Segmentfarben nach Wahl (Hellblau, Weiß, Bernsteinfarben, Grün, Rot) auf schwarzem Hintergrund.
- Anschlüsse: Schraubklemmen oder Stecker.
- Ansteuerung: positiv oder negativ (wählbar)
- Stromversorgung: 12/24Vdc +/- 10%.
- Basisanzeigen: Etagen, Pfeile, Außer Betrieb und Überlast.
- Optionale Anzeigen: Alarm gesendet gelb, Alarm empfangen grün und Überlast rot.
- Verfügbare Zeichen: programmierbare lateinische, kyrillische und griechische alphabetische Zeichen.
- Dreiklang Gong oder programmierbar.
- Einfache Programmierung mit eingebauter EASY Tastatur.
- 32 binäre Haltestellen, 14 Haltestellen 1 Pol pro Etage.
- 64 Haltestellen im autonomen Modus mit Magnetsensoren.
- Pfeil Auf/Ab (41mm).
- Erhältlich als serielle Version CAN und RS485 mit Ruftasterverwaltung.
- Auswahl Betriebsmodi: binär, invers binär, BCD-, Gray- und 7-Segmente.

### MAIN FEATURES

- Lcd model: car indicator lcd available in blue or black background.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1.2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Screen: lens polycarbonate (shock-proof and anti-crash).
- Colours: white LED on blue background or 5 different colours (navy blue, white, yellow, green and red) on black background.
- Wiring: screws or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Common: positive or negative (it can ben selected).
- Power supply: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signals: floors, arrows, out of service and overload signals.
- Optional signals: sent and acknowledged alarms (yellow and green) and overload red signal.
- Available characters: programmable characters set in Latin, Cyrillic and Greek alphabetic.
- 64 stops in indipendent mode (magnetic sensors).
- Integrated and programmable three-tone chime.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.
- 32 stops in binary code, 14 stops 1 wire for floor.
- Up and down arrow (41mm).
- Available in CAN and RS485 serial version with collection calls.
- Possibility to set binary, inverted binary, BCD, Gray and 7 segments codes.

RAHMEN - Silber / Gold.  
FRAME - Chrome / Gold.



TRICOLOR BLAU  
BLUE TRICOLOR



TRICOLOR SCHWARZ  
BLACK TRICOLOR



MONOCOLOR BLAU  
BLUE MONOCOLOR



CODES BEFESTIGUNGS-KIT / FIXING KIT CODES

KIT.BIG.FRAME.C: verchromter Rahmen / chromium frame.


KIT.BIG.FRAME.G: golfarbener Rahmen / golden frame.

KIT.BIG.FRAME.N: anthrazitfarbener Rahmen / anthracite frame.

KIT-FISS-C-FL-TRIC-1.2: Kit zur bündigen Montage Tableau 1.2mm / kit for flush mounting on 1.2mm faceplates.

KIT-FISS-S-FL-TRIC-2: Kit zur bündigen Montage Tableau 2mm / kit for flush mounting on 2mm faceplates.

ABMESSUNGEN / DIMENSIONS

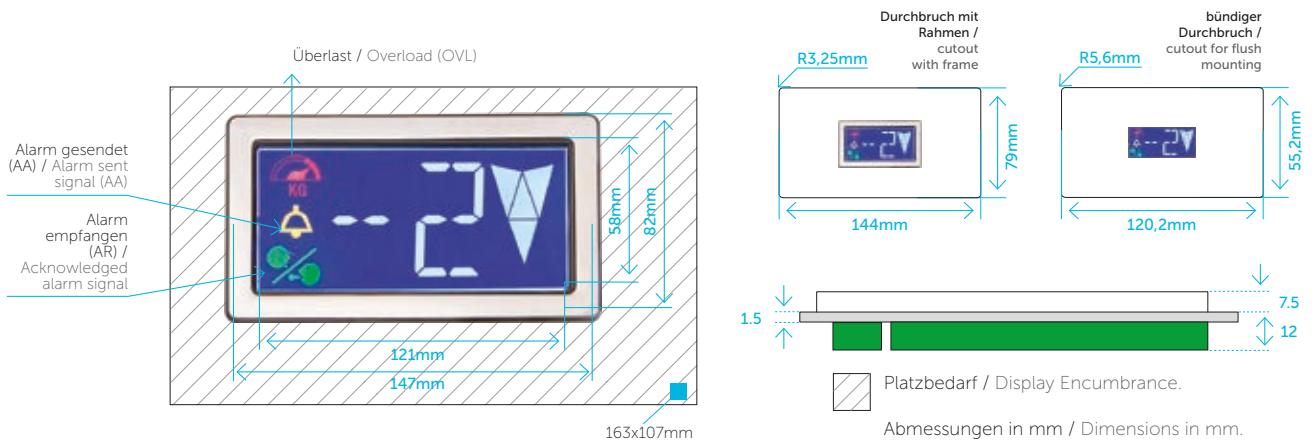

Abmessungen mit Verkabelung / Encumbrance with wiring: 166x114mm