

Display LCD LCD Display



TRICOLOR

Display lcd di cabina.
Car lcd position indicator.



FUNZIONI PRINCIPALI

- Modello Lcd: display LCD di cabina disponibile su sfondo blu o nero.
- Montaggio rapido: frontale tramite cornice o a filo piastra con perni saldati su piastre piane.
- Schermo: in policarbonato trasparente antiurto e antigraffio.
- Colori: illuminazione bianca su fondo blu oppure 5 colori a scelta (azzurro, bianco, ambr, verde, rosso) su sfondo nero.
- Cablaggio: a morsetti e connettori.
- Comune: positivo o negativo (selezionabile).
- Alimentazione: 12/24Vdc +/- 10%.
- Segnali base: piano, frecce, fuori servizio e sovraccarico.
- Segnali opzionali: Allarme inviato giallo, allarme ricevuto verde e sovraccarico rosso.
- Caratteri disponibili: set caratteri alfabeto latino, cirillico e greco programmabili.
- Minigong tritonale e programmabile.
- Programmazione facile tramite apposito tastierino EASY incorporato.
- 32 fermate in binario, 14 fermate 1 polo per piano.
- 64 fermate in modalità autonoma con sensori magnetici.
- Freccia salita discesa (41mm).
- Disponibile nella versione seriale CAN o RS485 con raccolta chiamate.
- Possibilità di programmare la codifica binaria, binaria negata, BCD, Gray e 7 segmenti.

MAIN FEATURES

- Lcd model: car indicator lcd available in blue or black background.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1.2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Screen: lens polycarbonate (shock-proof and anti-crash).
- Colours: white LED on blue background or 5 different colours (navy blue, white, yellow, green and red) on black background.
- Wiring: screws or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Common: positive or negative (it can ben selected).
- Power supply: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signals: floors, arrows, out of service and overload signals.
- Optional signals: sent and acknowledged alarms (yellow and green) and overload red signal.
- Available characters: programmable characters set in Latin, Cyrillic and Greek alphabetic.
- 64 stops in independent mode (magnetic sensors).
- Integrated and programmable three-tone chime.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.
- 32 stops in binary code, 14 stops 1 wire for floor.
- Up and down arrow (41mm).
- Available in CAN and RS485 serial version with collection calls.
- Possibility to set binary, inverted binary, BCD, Gray and 7 segments codes.

CORNICE - Argento / Oro.
FRAME - Chrome / Gold.



TRICOLOR BLU BLUE TRICOLOR



TRICOLOR NERO BLACK TRICOLOR



MONOCOLOR BLU BLUE MONOCOLOR



CODICI KIT FISSAGGIO / FIXING KIT CODES

KIT.BIG.FRAME.C: cornice cromata / chromium frame.


KIT.BIG.FRAME.G: cornice dorata / golden frame.

KIT.BIG.FRAME.N: cornice antracite / anthracite frame.

KIT-FISS-C-FL-TRIC-1.2: kit per montaggio a filo su piastra da 1.2mm / kit for flush mounting on 1.2mm faceplates.

KIT-FISS-S-FL-TRIC-2: kit per montaggio a filo su piastra da 2mm / kit for flush mounting on 2mm faceplates.

DIMENSIONI / DIMENSIONS

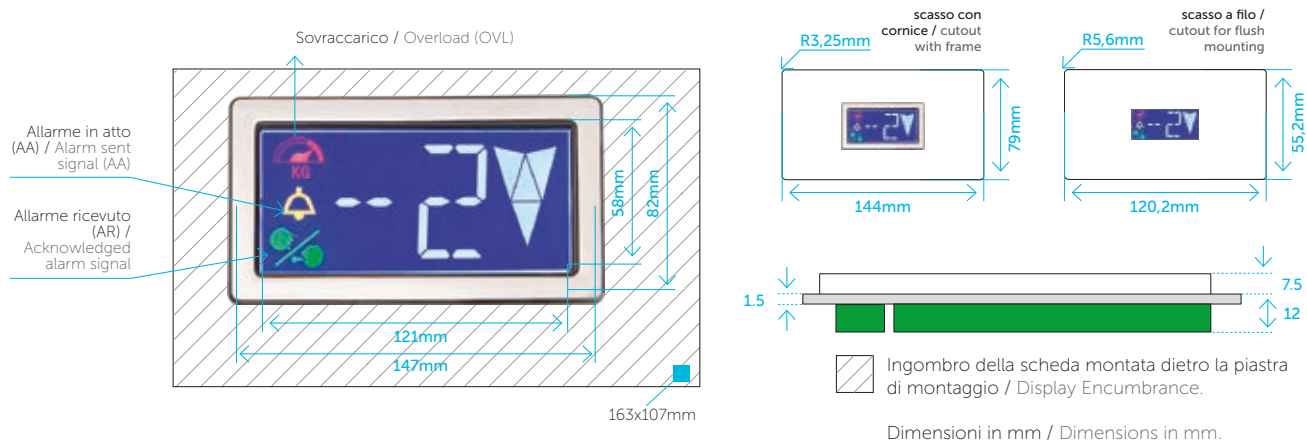

Ingombri con cablaggio / Encumbrance with wiring: 166x114mm