

## Afficheur LCD LCD Display



# ICARO

Afficheur palier LCD.  
Landing lcd position indicator.



### FONCTIONS PRINCIPALES

- Modèle LCD: afficheur palier LCD disponible sur fond bleu ou noir.
- Montage rapide: frontale à l'aide de cadre ou affleurant avec goujons soudés sur boîtes encastrés.
- Écran: en polycarbonate transparent anti-choc et anti-rayure.
- Couleurs: éclairage blanc sur fond bleu ou bien 5 couleurs au choix (azur, blanc, ambre, vert, rouge) sur fond noir.
- Câblage: à vis ou connecteurs précâblés (AMP ou JST).
- Commun: positif ou négatif.
- Alimentation: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signaux base: étage, flèches, hors de service.
- Signaux en option: Alarme envoyée et surcharge.
- Mini gong à trois tons et programmable.
- Programmation facile grâce à un clavier numérique EASY incorporé.
- 32 arrêts en binaire, 11 arrêts à 1 pôle par étage.
- Jusqu'à 64 arrêts en modalité autonome (capteurs magnétiques).
- Flèche montée/descente (40,5mm).
- Communication: sériel Vega, CAN, RS485, parallèle, pour pilotage capteurs magnétiques.
- Possibilité d'augmenter la codification binaire, binaire niée, BCD, Gray et 7 segments.

### COULEURS / COLOURS

Blanc, jaune, aigue-marine, rouge et vert. / White, yellow, aquamarine, red and green.



CADRE - Argent / Or.  
FRAME - Chrome / Gold.



### MAIN FEATURES

- Lcd model: indicator lcd available in blue or black background.
- Fast Fixing: frontal mounting with frame or flush mounting on 1.2 and 2mm faceplates through soldered studs.
- Screen: lens polycarbonate (shock-proof and anti-crash).
- Colours: white LED on blue background or 5 different colours (navy blue, white, yellow, green and red) on black background.
- Wiring: screws or pre-wired connectors (AMP or JST).
- Common: positive or negative (it can ben selected).
- Power supply: 12/24Vdc +/- 10%.
- Signals: floors, arrows, out of service.
- Optional signals: sent alarm and overload signal.
- Integrated and programmable three-tone chime.
- Easy programming by a dedicated integrated keyboard.
- 32 stops in binary code, 11 stops 1 wire for floor.
- 64 stops in indipendent mode (magnetic sensors).
- Up and down arrow (40,5mm).
- Communication interface: Vega serial, RS485, CAN, parallel and magnetic sensors.
- Possibility to set binary, inverted binary, BCD, Gray and 7 segments codes.



ICARO BLEU AVEC ICÔNE  
BLUE ICARO WITH ALARM SIGNALS




ICARO NOIRE AVEC ICÔNE  
BLACK ICARO WITH ALARM SIGNALS



DIMENSIONS / DIMENSIONS

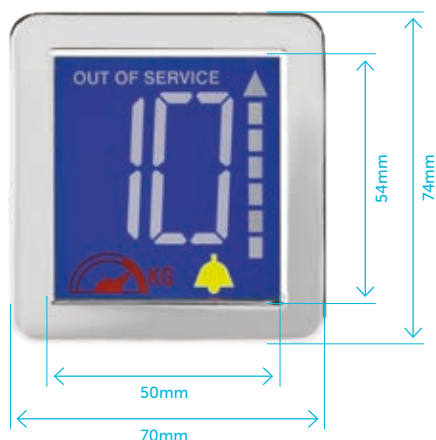

Découpe pour montage avec cadre / Cut out for mounting with frame



Découpe pour montage affleurant / Cut out for flush mounting

Encombrement de la carte montée derrière la plaque. / Display Encumbrance.  
Dimensions en mm / Dimensions in mm.

Encombrement ICARO AVEC CADRE / Encumbrance with frame: 75X120mm  
Encombrement ICARO AFFLEURANT / Encumbrance flush mounting: 62.2X120mm

CODES KIT FIXATION / FIXING KIT CODES

KIT CORNICE VG009: kit avec cadre chromé / fixing kit with chromium frame.  
KIT CORNICE VG010: kit avec cadre doré / fixing kit with golden frame.  
KIT CORNICE VG011: kit avec cadre canon de fusil / fixing kit with anthracite frame.  
KIT-FISS-C-FL-600-1.2: kit montage affleurant sur plaque 1.2. / fixing kit for flush mounting on 1.2Mm faceplate.  
KIT-FISS-S-FL-600-2: kit montage affleurant sur plaque 2 mm / fixing kit for flush mounting on 2mm faceplate.  
KIT.V.ICARO.BUG: kit montage affleurant sur Bugatti / fixing kit for flush mounting on bugatti panel.