



B-LIFT 40

Barriere fotoelettriche multiraggio con uscita a relé e con la possibilità di invertire la posizione della barriera trasmittente con quella ricevente.
Lift light curtains with relay output and with the opportunity to exchange the position of transmitter with that of receiver.

FUNZIONI PRINCIPALI

- Dimensioni (LxPxA): 10x23.5x2000mm.
- Area protetta: 20mm a 1849mm.
- Numero di diodi IR: 17.
- Numero di raggi IR (distanza > 400mm): 94 raggi.
- Numero di raggi IR (distanza < 400mm): 33 raggi.
- Portata: 0mm - 4000mm.
- Adatta ad installazioni statiche e dinamiche.
- Immunità alla luce: 100,000 LUX.
- Temperatura di funzionamento: -20°C ~ +65°C.
- Buzzer: dopo 15 sec. di presenza ostacolo, il buzzer si attiva (quando BUZZER SWITCH=ON).
- Lunghezza cavi: 4 mt.
- Modalità antivandalo: 60 sec., 3 diodi non adiacenti.
- Uscita: relay.
- Protezione: IP54.

FOCUS




FINO A 94 RAGGI /
UP TO 94 BEAMS



IDEALE PER AMBIENTI
LUMINOSI / IDEAL FOR SUNNY
ENVIROMENTS

MAIN FEATURES

- Size (WxDxH): 10x23.5x2000mm.
- Detecting Height: 20mm to 1849mm.
- Number of IR diodes: 17.
- Scan beams (distance > 400mm): 94 beams.
- Scan beams (distance < 400mm): 33 beams.
- Opening: 0mm - 4000mm.
- Ideal for both static and dynamic mounting.
- Light Immunity: 100,000 LUX.
- Operating Temperature: -20°C ~ +65°C.
- Buzzer: after continuous detection for 15s buzzer on (when BUZZER SWITCH=ON).
- Cable length: 4 mt.
- Vandalism detection: 60 sec., 3 non-adjacent diodes.
- Output: relay.
- IP: 54.

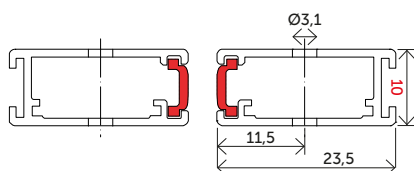

Profilo meccanico / Mechanical profile.

MODELLO / MODEL	ALIMENTAZIONE / POWER SUPPLY
B-LIFT 32B	220 VAC
B-LIFT 48B	12/24 VDC